

Wykonanie nowych nasadzeń w miejsce usuniętego żywopłotu przy Focha 9 oraz doświetlenie fragmentu ciągu pieszych – od strony ogródków.

Miejsce wykonywania prac – nasadzeń: Focha 9.

Termin realizacji: do 20 maja 2023r.

I. ZAKRES PRAC

1. przygotowanie podłoża pod instalację oświetleniową:

- usunięcie i utylizacja żywopłotu z drzew gat. świerk (wys. ok.150cm) wraz z bryłą korzeniową,
- wykonanie wykopu (rowy kablowego) pod instalację elektryczną na głębokości zgodnej z obowiązującymi przepisami,
- ułożenie kabli elektrycznych w rurze osłonowej typu peszel w wykonanym rowie i ich odpowiednie zabezpieczenie,
- stały montaż do podłoża punktów świetlnych w ilości 9 sztuk,
- podłączenie wykonanej instalacji oświetleniowej do słupa lampy parkowej,
- zasypanie rowu kablowego,
- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej,
- przekazanie protokołu z wykonanych pomiarów elektrycznych.

2. przygotowanie podłoża pod nasadzenia:

- usunięcie żywopłotu z drzew gatunek świerk na długości ok. 55 mb wraz z utylizacją,
- zakup i dostawa ziemi urodzajnej pod nasadzenia
- usunięcie darniny w pasie ok. 0,70m szerokości i długości ok.55 m,
- usunięcie i utylizacja nadmiaru ziemi,
- zakup i dostawę sadzonek roślin gatunek: cis, wys. powyżej 50 cm - w ilości: 130 sztuk,
- zakup i dostawę sadzonek roślin gatunek: laurowiśnia, wysokość powyżej 50 cm - w ilości: 30 sztuk,
- zakup i montaż obrzeża ogrodowego Eko-Bord o wysokości 4,5 cm – 6 cm i długości ok. 55 m,
- uzupełnienie ziemią urodzajną wymieszaną z aquazolem miejsc pod nasadzenia,

- wykonanie nasadzeń w zaprawione aquażelem doły zgodnie z projektem i poczynionymi ustaleniami ze Zleceniodawcą. Nasadzenia należy wykonać zaczynając od strony przejścia pod budynkiem Focha 9-11. Nasadzenia muszą być prowadzone w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą.
- montaż systemu nawadniającego pod nasadzone rośliny na długości 55 m,
- ułożenie agrowłókniny pomiędzy krzewami,
- obsypanie pasa z nasadzeniami zrębkami,
- nawodnienie nasadzonych roślin,
- uprzątnięcie terenu po wykonaniu zlecenia.


Zakup lamp najazdowych zewnętrznych, hermetycznych z wymiennym źródłem światła LED leży po stronie Wykonawcy – po uprzednim zaakceptowaniu przedstawionej propozycji.

Zakup systemu nawadniającego pod nasadzenia leży po stronie Wykonawcy – po uprzednim zaakceptowaniu przedstawionej propozycji.

Sprzęt konieczny do wykonywania powyższych prac zabezpiecza Wykonawca.

Dodatkowe informacje można otrzymać od :

Mirella Ibek - specjalista ds. eksploatacji, tel. 513 099 617, m.ibek@asm.gdansk.pl ,
sekretariat ASM - tel. 58 306-28-73, 501-452-857, asm@asm.gdansk.pl

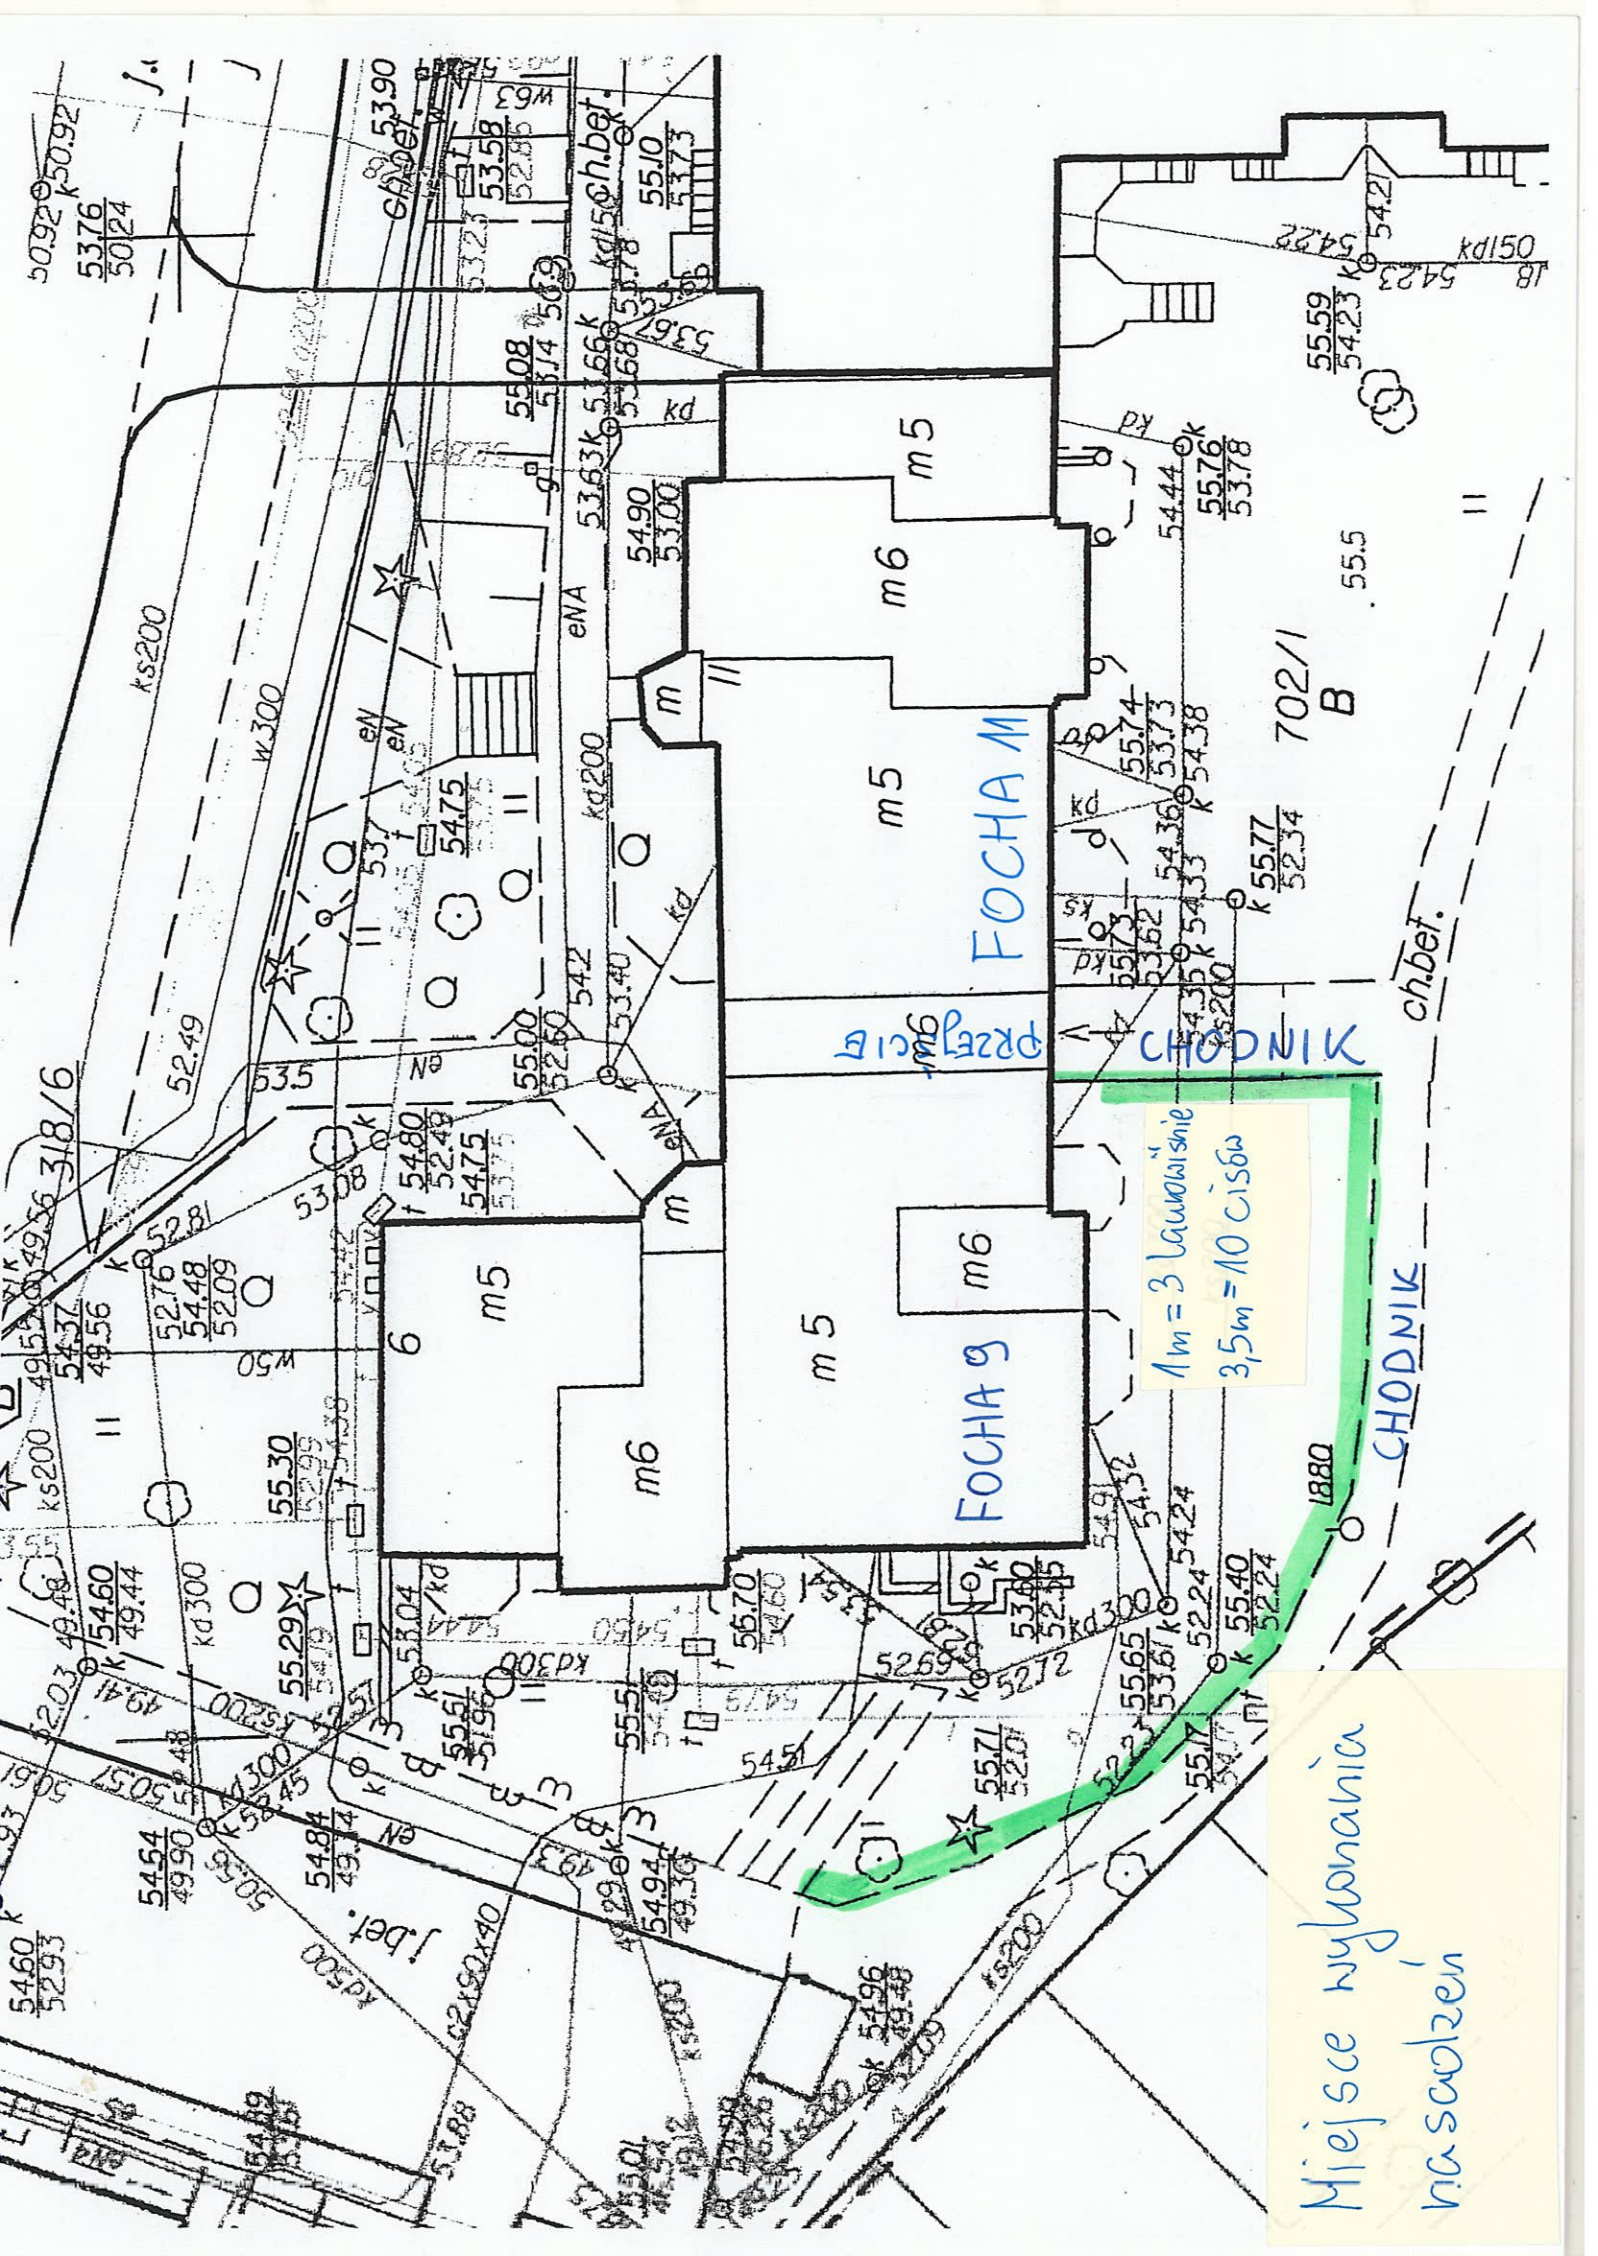

Miejsce wykonania
nasadzeń

1m = 3 lawowisnie
3,5m = 10 cisow

CHODNIK
przebieg
FOCHA M
FOCHA 9